ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ПР-ЕНГ-01.80/02

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

ЦЕОП: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020

Наш број: 87.1.0.0.-D.07.09.-474-21

Суботица, 16.06.2021

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.
НЕМАЊИНА бр. 6
11000 БЕОГРАД

Одлучујући о захтеву од 22.04.2021. године, поднетог од стране "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА бр. 6 на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: Железничка станица Ловћенац - Мали Иђош (тачка 2.1.), класе 212101, МАЛИ ИЂОШ, парцела број 8305 К.О. Мали Иђош.
Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. 10/21-198 од 04.2021, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови.**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 20 **kV**

Максимална снага: 182 **kW**

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: Изградња грађевинског дела монтажно-бетонске трафостанице МБТС-32 "ЖТО" Мали Иђош, снаге до 1x1630 kVA.
Странка је обавезна да у грађевинском објекту ТС предвиди и означи простор за смештај 20 **kV** расклопног постројења (две водне ћелије, једна мерна ћелија и једна трафо ћелија), који је саставни део прикључка и који ће након изградње постати део дистрибутивног система Огранак Електродистрибуција Суботица. Странка је у обавези да у пројекту ТС наведе да је тако означено 20 **kV** расклопно постројење пројектовано у пројекту прикључка на дистрибутивни систем.
Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: За заштиту од напона додира користити "ТН-Ц-С" систем (Ud≤ 50V).

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:
Уградња једног енергетског трансформатора (Е.Т.) и једног нисконапонског блока у новој МБТС-32 "ЖТО" Мали Иђош.
Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.
Од нисконапонског блока ТС до разводних табли (ормана) за потребе објекта, обезбедити подземне водове одговарајућег типа и пресека.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: индивидуални

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: увод кабловског вода у трафо ћелију

Место везивања прикључка на систем: Постојећи гвоздено-решеткасти стуб (ГРС-1), у линију постојећег 20 **kV** далековода (20 **kV** извод "Келта" из ТС 110/20 **kV** "Б. Топола-2")
Опис прикључка до мерног места: Прикључак се састоји од:
- СН блока 20kV конфигурације 2В+1М+1Т (две 20 **kV** водне ћелије, једна 20 **kV** мерна ћелија и једна 20 **kV** трафо ћелија) који се уграђују у МБТС-32 "ЖТО" Мали Иђош.
- Новоуграђеног гвоздено-решеткастог стуба (ГРС-2), уместо постојећег стуба, опремљен са потребним конзолама, изолаторима и бочним 20 **kV** учинским растављачем, у линију постојећег НН надземног вода (НН извод из ЗТС-3 Мали Иђош).
- 20 **kV** надземног вода, са проводницима АлЧе 3х50мм^2, од постојећег ГРС-1 до новоуграђеног ГРС-2 у Малом Иђошу.
- 20 **kV** кабловског вода, са кабелом типа ХНЕ 49А 3х(1х150мм^2), од новоуграђеног ГРС-2 до 20 **kV** водне ћелије у новој МБТС-32 "ЖТО" Мали Иђош.
Опис мерног места: Мерење утрошене ел. енергије и регистровање максималне снаге извести индиректно, на 20 **kV** страни - ТРОСИСТЕМСКО, са средњенапонском мерном групом са ГПРС/ГСМ модемом, смештеном у мерном орману ПОММ ПИ-2 на унутрашњем зиду нове МБТС-32 "ЖТО" Мали Иђош.
Мерни уређај:
- Трофазно тросистемско бројило - мултифункционално, називног напона 3х100/√3 **V** и називне струје 5А.
- Три напонска мерна трансформатора (НМТ), напона 20/√3/0,1/√3 **kV**, класе тачности 0,5.
- Три струјна мерна трансформатора (СМТ), преносног односа 2х10/5 А/А везано на 10/5 А/А, класе тачности 0,5.

За мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 **kW** на једној мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енергија и вршно оптерећење бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 0,5 S, односно индекса класе С и бројилом реактивне електричне енергије најмање класе тачности 3.

За мерење количине енергије са одобреном снагом преко 1600 **kW** на једној мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енергија и вршно оптерећење бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 0,2 S и бројилом реактивне електричне енергије најмање класе тачности 2

Бројила електричне енергије морају поседовати могућност двосмерне комуникације.

Преносни однос струјних трансформатора за мерење до оптерећења од 182 (**kW**) мора да буде 2х10/5 А/А везано на 10/5 А/А А/А, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју. Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 **kW** на једној мерној групи може да буде најмање класе 0,5, а за мерење количине енергије са одобреном снагом преко 1600 **kW** најмање класе 0,2

Напонски мерни трансформатори су преносног односа **20/√3/0.1/√3 kV/kV.**

Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 **kW** на једној мерној групи мора да буде најмање класе 0,5, а за мерење количине енергије са одобреном снагом преко 1600 **kW** најмање класе 0,2.

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерна ћелија.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Максимално дозвољена субтранзијентна ($S_к$") снага трополног кратког споја на сабирницама 20 **kV** у ТС 110/20 **kV/kV** износи 500 MVA, време трајања кратког споја t=0,2 s.

Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 **kV** напона је ограничена на вредност 300 А.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:
- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,
- на изводима 20 **kV** у ТС 110/20 **kV/kV** се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20 **kV** извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС", бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.

Процењена накнада за трошкове прикључења износи:

1	Трошкови прикључка:	10.163.855,00	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	358.172,36	РСД.
	Укупно (без обрачунатог ПДВ):	10.522.027,36	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 90 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.
По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.
Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.
Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова.
Странка се, након исходовања грађевинске дозволе, може директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања уговора о исходовању инвестиционо-техничке документације.
Странка има право да по овлашћењу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходовања грађевинске дозволе, директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који се разликује од понуђеног типског Уговора.
У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора.
Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.
Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола или дозвола за пробни рад;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. **Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

11. **Значење појединих израза**

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:
- Спецификација и предмер трошкова.

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

М.П.

Директор огранка

Душко Петровић, дипл.инж.ел.

Доставити :
1. Наслову;
2. Служби за енергетику;
3. Писарници.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ZLP

Број: 87.1.0.0.-D.07.09.-129749-22

Датум: 24.05.2022. године

„Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Бр. 1|2022 - 1|679
15.06 2022 год.
БЕОГРАД, Немањина број 6

УГОВОР

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак Електродистрибуција Суботица, ПИБ: 100001378, Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, којег заступа директор огранка Душко Петровић, дипл.ел.инж. (у даљем тексту: ЕДС), на основу Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021, у својству инвеститора

2. "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, ПИБ 109108420, које заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан, (у даљем тексту: Странка)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта: Железничка станица Ловћенац - Мали Иђош, МАЛИ ИЂОШ, (тачка 2.1.) (у даљем тексту: објекат) према издатим условима за пројектовање и прикључење број 87.1.0.0.-D.07.09.-474-21 од 16.05.2021 (у даље тексту: УПП), а на основу издате грађевинске дозволе број 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021. године.
Према врсти прикључак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.
Прикључак се састоји од:
- СН блока 20kV конфигурације 2В+1М+1Т (две 20 **kV** водне ћелије, једна 20 **kV** мерна ћелија и једна 20 **kV** трафо ћелија) који се уграђују у МБТС-32 "ЖТО" Мали Иђош.
- Новоуграђеног гвоздено-решеткастог стуба (ГРС-2), уместо постојећег стуба, опремљен са потребним конзолама, изолаторима и бочним 20 **kV** учинским растављачем, у линију постојећег НН надземног вода (НН извод из ЗТС-3 Мали Иђош).
- 20 **kV** надземног вода, са проводницима АлЧе 3х50мм^2, од постојећег ГРС-1 до новоуграђеног ГРС-2 у Малом Иђошу.
- 20 **kV** кабловског вода, са кабелом типа ХНЕ 49А 3х(1х150мм^2), од новоуграђеног ГРС-2 до 20 **kV** водне ћелије у новој МБТС-32 "ЖТО" Мали Иђош.
- Трофазног тросистемског бројила - мултифункционално, називног напона 3х100/√3 **V** и називне струје 5А.
- Три напонска мерна трансформатора (НМТ), напона 20/√3/0,1/√3 **kV**, класе тачности 0,5.
- Три струјна мерна трансформатора (СМТ), преносног односа 2х10/5 А/А везано на 10/5 А/А, класе тачности 0,5.

а) **Припремни радови** на изградњи прикључка обухватају:
- решавање имовинско-правних односа (у даљем тексту: ИПО) са власницима парцела на којима ће се градити прикључак,
- исходовање свих неопходних сагласности и одобрења,
- исходовање комлетне документације потребне за изградњу прикључка у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- израду пројектне документације сагласно прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- исходовање решења о одобрењу за извођење радова,
- пријаву градилишта.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

б) **Изградња прикључка** обухвата:

- набавку добара, у потпуности у складу са карактеристикама из спецификације идејног пројекта,
- пријем добара код испоручиоца – произвођача, од стране надзорног органа ЕДС,
- извођење грађевинских и електромонтажних радова у потпуности у складу са УПП , решењем о одобрењу за извођење радова пројектном документацијом и под стручним надзором ЕДС,
- интерни технички преглед комисије ЕДС,
- технички преглед ,
- коначан обрачун и потписивање записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације.

Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојећи ДСЕЕ у складу са издатим УПП.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Члан 2.

ЕДС и Странка су се споразумеле да Странка о своме трошку изведе радове на изградњи прикључка ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката, односно које је уписано у одговарајући регистар за извођење радова, дефинисан чланом 1. Овог Уговора.

ЕДС врши: службени надзор над изградњом, интерни технички преглед и пуштање прикључка у погон и вредност тих радова износи 299.985,00 РСД (без обрачунатог ПДВ).

Преостале обавезе Странке према овом Уговору су:

	Опис	Цена (РСД)
1.	Трошкови прикључка које сноси Финансијер (преостали трошкови прикључка)	299.985,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	358.172,36
3.	Порез на додату вредност	131.631,47
	УКУПНО:	789.788,83

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

ЕДС, у својству инвеститора изградње прикључка, овлашћује Странку, "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, (назив и адреса Странке), да у њено име предузима радње за које је као инвеститор овлашћен у складу са прописима којима се уређују области енергетике, планирања и изградње, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и да у њено име изведе све радове дефинисане чланом 2. овог Уговора укључујући и пријаву градилишта.

Члан 4.

ЕДС и Странка су сагласне да се након изградње и добијања позитивног записника комисије за интерни технички преглед сачини записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације који ће бити обострано потписан и оверен.

Члан 5.

Изграђени прикључак је основно средство ЕДС.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Члан 6.

Права и обавезе ЕДС у пружању услуге из члана 1. овог уговора су да:

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка, у складу са чланом 3. и чланом 7. овог Уговора,
б) да сагласност на ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка,
в) на основу ситуационог решења достави Странки Пројектни задатак за израду пројекта прикључка потписан и оверен од стране ЕДС, са техничким карактеристикама опреме,
г) именује главног пројектанта и о томе писаним путем обавести Странку,
д) прегледа и верификује достављени идејни пројекат за изградњу прикључка,
ђ) именује службени надзор за контролу квалитета уграђеног материјала и изведених радова и о томе писаним путем обавести Странку,
е) врши службени надзор над изградњом прикључка,
ж) изврши своје обавезе дефинисане чланом 2. овог уговора,
з) формира комисију и изврши интерни технички преглед у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења Странке да је прикључак завршен,
и) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног напајања електричном енергијом објекта Странке,
ј) да изврши контролу техничке и финансијске документације изведених радова коју потврђује записником о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације,

Члан 7.

Права и обавезе Странке у изградњи прикључка из члана 1. овог Уговора су да:

а) Уплати укупан износ финансијских средстава из члана 2. овог Уговора у року од 8 дана закључења овог Уговора, на пословни рачун Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, број: 160-920014-72, који се води код Банка Интеса

б) изради ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка и исто достави ЕДС писаним путем на сагласност,
в) достави ЕДС ситуационо решење у циљу израде Пројектног задатка за израду пројекта прикључка,
г) достави ЕДС све примерке идејног пројекта са техничким карактеристикама опреме која се уграђује, на преглед и оверу,
д) достави ЕДС решење о одобрењу за извођење радова за изградњу истог,
ђ) обезбеди геодетско снимање и картирање изграђеног прикључка,
е) изгради прикључак тако што ће да:
- на бази техничке спецификације из идејног пројекта за изградњу прикључка, уговори испоруку добара и извођење радова ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката сходно прописима који уређују област јавне набавке, односно за извођење радова сходно прописима којима је уређена област планирања и изградње,
- благовремено, писаним путем, обавести службени надзор о термину фабричког пријема и испитивања уговорених добара,
- писаним путем обавести службени надзор најмање 10 дана пре планираног почетка радова и достави му решење о одговорном извођачу радова,
- изведе грађевинске и електромонтажне радове у складу са идејним пројектом,
- одговоран је за сву учињену евентуалну штету на усевима и објектима власника парцела на којима се гради прикључак,
- по завршетку изградње прикључка, достави потребну документацију наведену у УПП и овим уговором, обавести писаним путем службени надзор да су радови завршени и да поднесе захтев за интерни технички преглед,

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

- достави гаранцију извођача за изведене радове са минималним гарантним роком од 24 месеца и гаранцију за уграђену опрему према гарантним роковима произвођача уграђене опреме од минимално 24 месеца ,
- изврши коначан обрачун и записнички преда сву оригиналну техничку и финансијску документацију ради прегледа и провере правне ваљаности по питању регулисања имовинско-правних односа.

ж) достави један примерак закљученог уговора са извођачем радова и доказ да извођач радова испуњава услове у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње и јавних набавки,

з) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ЕДС, настале до писаног отказа овог уговора,

и) сноси одговорност за евентуални нестанак или оштећење добара који се користе за изградњу прикључка до потписивања записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и стављања у погон истог,

ј) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП,

Члан 8.

Службени надзор ЕДС је овлашћен да на терет и о трошку Странке одбије пријем добара и извођење радова, који нису испоручени и уграђени у складу са идејним пројектом за изградњу прикључка.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 9.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује безбедност и здравље на раду предузимањем одговарајућих мера и активности на начин да:

- обезбеди примену спровођења мера о безбедности и здрављу на раду на месту изградње прикључка,
- најмање 8 дана пре почетка рада обавести надлежну инспекцију о почетку радова,
- упозори свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, на опасности места и штетности по здравље које се јављају односно мере које треба да примени.

Члан 10.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује област заштите животне средине предузимањем следећих мера и активности:

- приликом радова не нарушава околину, а по завршетку радова све врати у првобитно стање,
- у случају да дође до загађивања околине дужан је да преузме све законом предвиђене мере и санира последице,
- сав отпадни материјал који настане приликом радова се мора на безбедан начин одложити и на законом предвиђен начин третирати.

РОК ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Члан 11.

ЕДС и Странка су споразумно утврдиле следеће рокове:

- рок за прикључење објекта Странке је 15 (петнаест) дана од пријема захтева надлежног органа у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње, уз услов да је потписан записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и извршене обавезе из чланова 4. и 7.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежним судом у Суботици.

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ЕДС и Странке.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Странка задржава 2 (два) примерка.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Огранак ЕлектродистрибуцијаСуботица

Директор огранка

Душко Петровић,дипл.ел.инж.

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

Странка
„Инфраструктра жалезнице Србије“ а.д.
в.д. генералног директора

др Небојша Шурлан

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

(2.1)

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА	**351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.** **ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021**
ИНВЕСТИТОР	**АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ** Немањина 6. 11000 Београд
ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе
	ДЕО ОБЈЕКТА: ***Зграда за смештај СС и ТК опреме Ловћенац - Мали Иђош са ТС 20/0,4 kV; 250 kVA у железничкој станици Ловћенац -Мали Иђош (у саставу зграде)***
ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	**ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.** Београд, Кнегиње Зорке 70 **БЕОГРАДЧВОР д.о.о.** Стјепана Филиповића 45 **KBV DATACOM д.о.о.** Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду
10.6.2024.г.

Председник комисије:

Милутин Савовић дипл.инж.грађ.

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.07.11 01:40:47 +02'00'

351-02-03050/2021-09

Руководилац стручног надзора Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Представник Марина Гавриловић Дипл.инж.арх.
Представник Иван Бабић, дипл.инж.građ.
Представник Милован Грубјешић Дипл. инж. грађ.
Представник Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Представник Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Представник Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Представник Петар Стошић дипл.инж.маш.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Почетак техничког прегледа 30.5.2024.год.

Завршетак техничког прегледа 9.6.2024.год.

КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ

Контролом инвестиционо-техничку и градилишну документацију, стављене комисији на увид, као и прегледом објекта на лицу места нису утврђени условни недостаци и неправилности, те се констатује:

- Да су радови који су изведени у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр. 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 од 26.10.2021. године.
- да су радови који су изведени, изведени у свему према важећој техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и пројекту за извођење
- да су редовно вођени грађевински дневници и потписани од стране Надзорног органа
- да су коришћени материјал и опрема захтеваног квалитета са пратећом атестном документацију и потврдама о кавлитету

ПРИМЕДБЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ НА СТАБИЛНОСТ И ФУНКЦИОАЛНОСТ ОБЈЕКТА

Нису завршени сви радови
Горепоменути недостаци не утичу на стабилност и функционалност објекта и система.
Потребно је недостатке отклонити.
Примедбе су неусловне.

ЗАКЉУЧАК

Комисија, на основу извршеног техничког прегледа о коме је сачињен овај записник, утврђује да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад, у трајању од највише годину дана.

У Београду,
9.6.2024.г.

Председник комисије Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.

Лични печат

Потпис



Електронски потпис

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.07.11 01:41:11 +02'00'

Број: 99/VI

Место и датум Београд

Прилог 1.

ПОТВРДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

Инвеститор:	АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Немањина 6 11000 Београд
Објекат:	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021
Предмет техничког прегледа:	Зграда за смештај СС и ТК опреме Ловћенац- Мали Иђош са ТС 20/0,4 кВ;250 кВА у железничкој станици Ловћенац-Мали Иђош (у саставу зграде)
Почетак вршења техничког прегледа:	30.5.2024.г.
Почетак вршења пробног рада:	11.6.2024.г.

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Зграда за смештај СС и ТК опреме Ловћенац - Мали Идјош са ТС 20/0,4 кВ; 250 кВА у железничкој станици Ловћенац - Мали Иђош (у саставу зграде)

ПОТВРЂУЈЕ

1)да је објекат изведен у складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење

2)да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана.

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис
Број:	98/VI
Место и датум	Београд, 10.6.2024.г.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милутин П. Савовић
дипл. грађ. инж.
415 6279 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.07.11 01:41:34 +02'00'

1.	АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ	
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 B843 05
Лични печат	Потпис	
	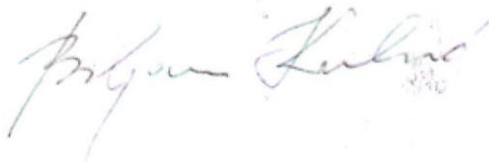	
2.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ	
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
7.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА	
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	
		
8.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ	
Вршилац техничког прегледа:	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 353 P847 18
Лични печат	Потпис	

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 B843 05
Лични печат	Потпис	
	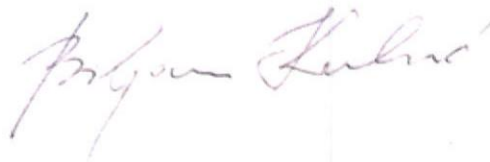	
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
	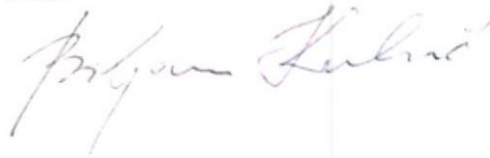	
7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА		
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	
		
8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ		
Вршилац техничког прегледа:	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 353 P847 18
Лични печат	Потпис	
		

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

Број: 2541200-D.07.09.-327917-24
Датум: 16.07.2024.

Поступајући по захтеву број 2541200-D.07.09.-327917-24 од 15.07.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ), а на основу чл. 142. и 144. Закона о енергетици („Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон и 62/2023), чл. 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС", бр. 84/2023), чланом 141.став 7. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС" бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) Закона о енергетици („Сл. гласник РС" број 145/14), и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021 доноси се

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА се захтев број 2541200-D.07.09.-327917-24 од 15.07.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта: Објекат за СС и ТК у железничкој станици Ловћенац - Мали Иђош, к.п. бр. 8305 КО Мали иђош, на основу издатих Услова за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-474-21, од 16.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за пикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-129749-22 од 05.04.2022. године.

Прикључење у пробни рад се одобрава на 12 месеци, односно до 15.07.2025 године.

У случају да странка до истека пробног рада не достави употребну дозволу, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Суботица ће извршити искључење објекта са ДСЕЕ.

Образложење

Оператору дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Суботица странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, је поднела захтев број 2541200-D.07.09.-327917-24 од 15.07.2024 за прикључење у пробни рад објекта на основу издатих УПП, бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-474-21, од 16.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за пикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-129749-22 од 05.04.2022. године.

Након извршеног увида у списе предмета утврђено је да је Странка доставила Овлашћење за спровођење свих активности у вези са израдом техничке документације и прибављања сагласности неопходних за прибављање Локацијских услова, Решења о одобрењу за извођење радова, прикључење објеката и др. бр. 1/1023-1404 од 01.08.2023. год, као и извештај о извршеном техничком прегледу објекта од 10.06.2024.год. за објекат којем се одобрава пробни рад: Објекат за смештај СС и ТК опреме у железничкој станици Ловћенац – Мали Иђош и трансформаторска станица ТС 20/0,4 kV у саставу објекта на км 129+522, к.п. бр. 8305 К.О. Мали Иђош за инвеститора "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, са почетком вршења пробног рада од дана прикључења до 15.07.2025. године.

Након спроведеног скраћеног поступка, а на основу чињеница и доказа које је Странка поднела, донета је одлука да се странки омогући прикључење објекта у пробни рад.

Одредбом члана 147. Закон о енергетици прописано је да се на захтев подносиоца захтева може издати одорење за привремено прикључење објекта за који је одобрен пробни рад у складу са посебноим законом.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења у износу од 1.040,00 динара, наплаћена је у складу са Законом о административним таксама, тарифни број 1 и 9.

ПРАВНА ПОУКА: против овог решења допуштена је жалба. Жалба се подноси Агенцији за енергетику Републике Србије у Београду, ул. Теразије V/5 у року од 15 дана од дана обавештавања странке о Решењу преко овог Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Суботица

Доставити:
- "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6;
- Служби за енергетику;
- Сектору за подр. Трж. и смањ. губ.;
- Писарници;

(М.П.)

Директор огранка

Душко Петровић, дипл.ел.инж.